

2-Säulen Hebebühnen Premium EL® bis 2.45

2 post lifts Premium EL® up to 2.45

CONSUL®



Konstruktionsmerkmale

- Tragsäulen aus warmgewalztem Spezialprofil, kein Blech
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrrichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Türansläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Schwenkarmarretierung (kraftlos justierbar), verriegelt ab 300 mm
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

2.30 Easylift

- Kettenbruchsicherung
- Antrieb über E-Motor mittels Kette zur Nebensäule
- Grundrahmenfreie Ausführung mit verzinktem Kettenabdeckblech (ca. 35 mm hoch)

Equipment

- Special hot-rolled section columns, no sheet metal
- Installation rectangular to drive-on direction
- Carriage guided by 6 rollers
- Bronze load nut / cast alloy safety nut
- Oil dispenser for supporting lubrication
- Broken nut raise lock-down features
- Acoustic foot protection
- Softline push button control with computer guided leveling system
- Lockable main switch directly on the post
- Complete covering of post interior
- Cushioning door stop, adjustable pick up plate (approx. 25 mm)
- Arm locking device (easily adjustable), locking at 300 mm
- Optional: self-supporting base frame; 2nd control unit
- Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved

2.30 Easylift

- Chain failure safety
- Belt drive motor, chain connection to slave column
- Base frame free version with galvanized chain cover (approx. 35 mm high)



	Modell		2.30 Easylift	Premium EL® 2.35	Premium EL® 2.40	Premium EL® 2.45
	Artikel-Nr.		422220	540500	540609	577031
	Tragfähigkeit Capacity	kg	3.000	3.500	4.000	4.500
	Motorleistung Motor data	kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 4,0 / 20 / 400
	Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	45	35	35	45
A	Hubhöhe* Lifting height	mm	2.005	2.005	2.010	1.970
B	Aufstellhöhe Set-up height	mm	2.565	2.560	2.560	2.560
C	Aufstellbreite Set-up width	mm	3.250	3.400	3.400	3.600
D	Durchfahrbreite Drive-through width	mm	2.290	2.520	2.520	2.600
E	Tragarmlänge lang min. Long arm extension min.	mm	830 (2-teilig, 2 pcs.)	650 (3-teilig, 3 pcs.)	712 (4-teilig, 4 pcs.)	750 (4-teilig, 4 pcs.)
F	Tragarmlänge lang max. Long arm extension max.	mm	1.330 (2-teilig, 2 pcs.)	1.340 (3-teilig, 3 pcs.)	1.577 (4-teilig, 4 pcs.)	1.640 (4-teilig, 4 pcs.)
G	Tragarmlänge kurz min. Short extension min.	mm	430 (3-teilig, 3 pcs.)	650 (3-teilig, 3 pcs.)	712 (4-teilig, 4 pcs.)	750 (4-teilig, 4 pcs.)
H	Tragarmlänge kurz max. Short arm extension max.	mm	880 (3-teilig, 3 pcs.)	1.340 (3-teilig, 3 pcs.)	1.577 (4-teilig, 4 pcs.)	1.640 (4-teilig, 4 pcs.)
I	Unterschwenkhöhe** Swivel-in height	mm	85	85	85	90
J	Säulenabstand innen Clear distance columns	mm	2.630	2.830	2.830	3.030

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.

Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen.

Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

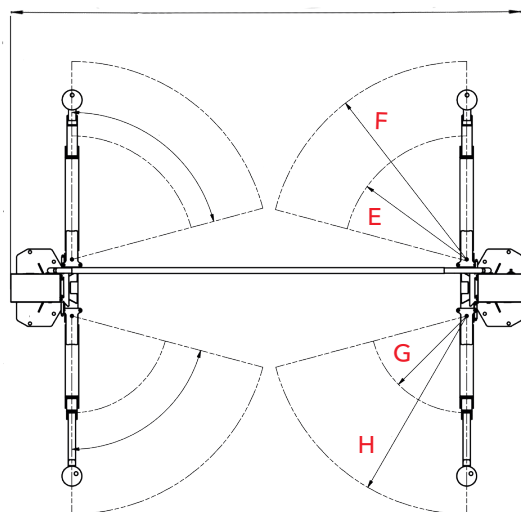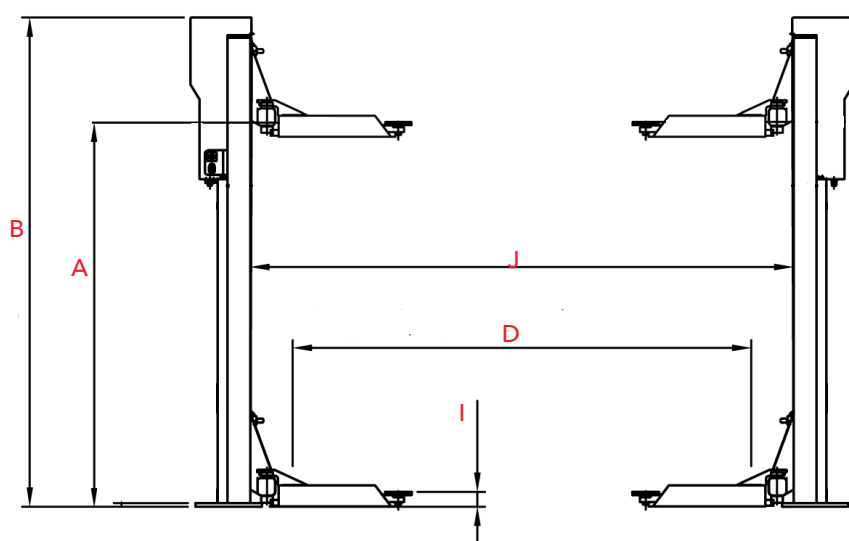

Made in Germany



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von den Artikeln abweichen.
Printing errors, mistakes and technical changes reserved. Illustrations can deviate from the products.

